



Pergola Korniche

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Avec sa forme aussi simple qu'intemporelle, sa solidité apparente et son teint naturel, la pergola Korniche est un classique indispensable du jardin.

Ses nombreuses options permettent de répondre aux besoins et envies de personnalisation de chacun.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure en lamellé-collé Pin Classe IV (sans jambes de force).
- **Livré en kit** (notice dans le colis)
- Quincaillerie inoxydable fournie
- Assemblages discrets (visserie spécifique).



Les 2 bancs sont une personnalisation sur-mesure.

Dimensions

Dimensions disponibles	3,00 x 3,00 m et 4,00 x 4,00 m
Hauteur totale	2,59 m
Hauteur de passage	2,39 m
Section des poteaux	140 x 140 mm
Section des poutres	80 x 200 mm
Section des tasseaux de couverture	45 x 90 mm (entraxe 100 mm)
Poids	de 280 à 640 kg selon modèle

LES +

- **La personnalisation**, avec des dizaines de combinaisons possibles.
- **La modularité**, avec la possibilité d'assembler les modules entre eux.

OPTIONS DE PERSONNALISATION

- Korniche peut recevoir des **tasseaux de couverture** espacés de 10 cm.
- Korniche est proposée avec plusieurs modèles et couleurs de **toiles d'ombrage**.
- Un kit optionnel de **4 pieds de poteaux** réglables en acier galvanisé.





Nos bois proviennent de fournisseurs labélisés PEFC.



Pergola Korniche



Option toile d'ombrage Soltis Lounge

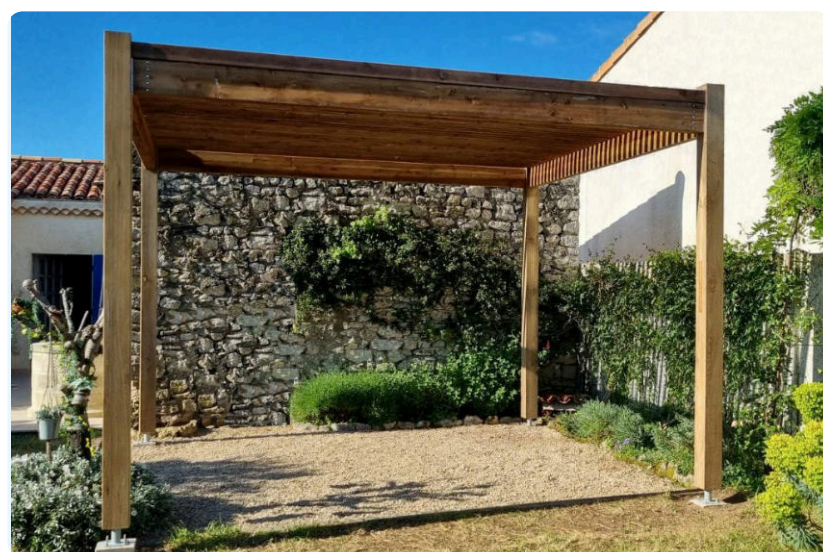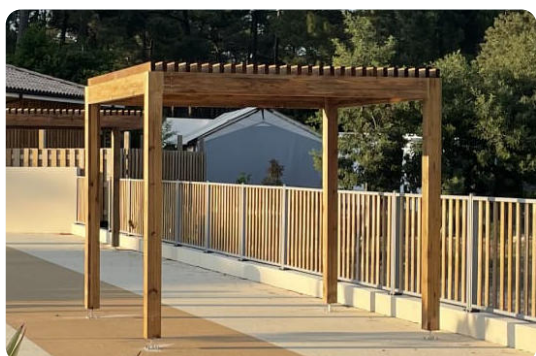



Structure Korniche avec l'option tasseaux de couverture

Pieds de poteau

Kit de 4 pieds de poteau réglables en acier galvanisé.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions platine au sol : 130 x 130 mm
- Dimensions platine sous poteau : 100 x 100 mm
- Epaisseur des platines : 5 mm chaque
- Réglage de la hauteur : de 100 à 150 mm.
(réglage possible après la pose)
- Ne nécessite aucun usinage.
- Contenu du kit :
 - 4 pieds de poteau
 - 16 goujons
 - 16 tirefonds.

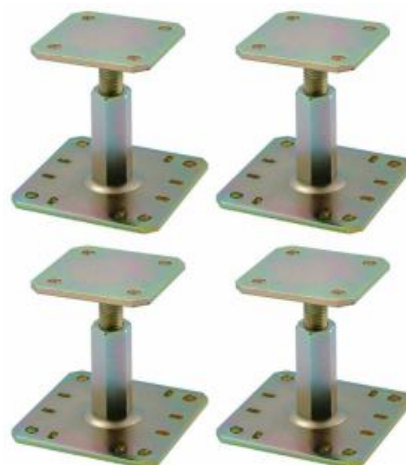

ASSEMBLAGE

- **Partie supérieure :**
 - 1- Placer la platine supérieure du pied de poteau sous le poteau.
 - 2- Fixer cette platine au poteau à l'aide des tirefonds (pré-perçage nécessaire).
- **Partie inférieure :**
 - 1- Positionner le poteau verticalement dans la structure.
 - 2- Identifier la position des ancrages au sol sur le support.
 - 3- Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies.
 - 4- Fixer la platine inférieure au sol à l'aide des goujons.

À RETENIR !

- **Fixation au sol :** les pieds de poteaux doivent être fixés sur un socle ou une dalle béton.
- **Section maximale des poteaux :** la section maximale préconisée est de 200 x 200 mm.



Toile d'ombrage Tenseo


Toile micro-perforée *Serge Ferrari®* se fixant par les 4 extrémités.
Elle protège du soleil tout en laissant l'air chaud s'évacuer par le haut.

CARACTÉRISTIQUES


La toile peut être installée sur la pergola Korniche **avec ou sans tasseaux**.

- Disponible en 3,00 x 3,00 m et 4,00 x 4,00 m
- Assemblages par ridoirs inox réglables
- Livrée en kit (notice dans le colis).

La toile Lounge 96 disponible en 2 coloris :

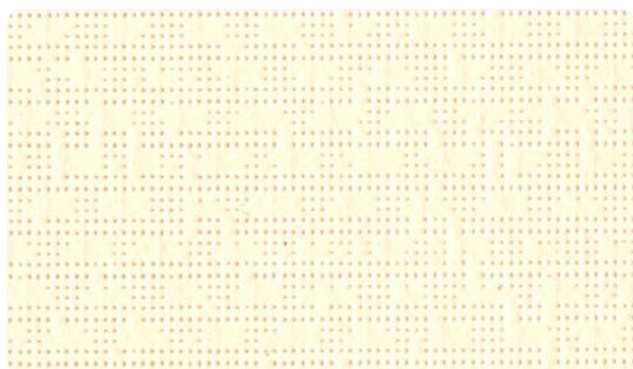

Coloris blanc cassé (référence W96-1103)

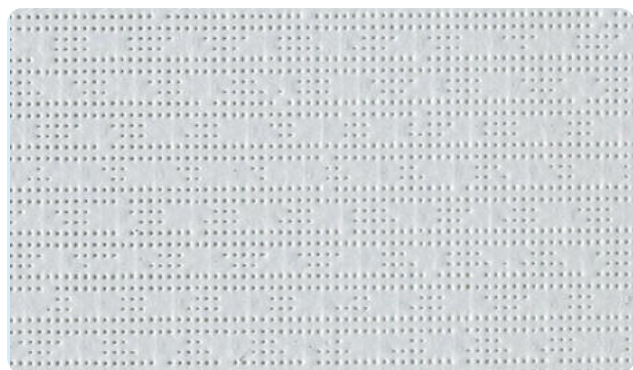

Coloris nuage (référence W96-12171)





Toile d'ombrage Coveo

Toile couvrant totalement la structure.
Disponible en version micro-perforée et en version imperméable.

CARACTÉRISTIQUES


Peut être installée sur la pergola Korniche **avec ou sans tasseaux**.

- Disponible en 3,00 x 3,00 m et 4,00 x 4,00 m
- Assemblages par des tourniquets
- Livrée en kit (notice dans le colis).


La toile micro-perforée Lounge 96 privilégie la circulation de l'air tout en protégeant du soleil.

La toile imperméable Proof W96 assure une vraie totale contre la pluie et une réflexion de la chaleur optimisée, tout en conservant un niveau élevé de translucidité.

Les toiles sont proposées en 2 coloris.

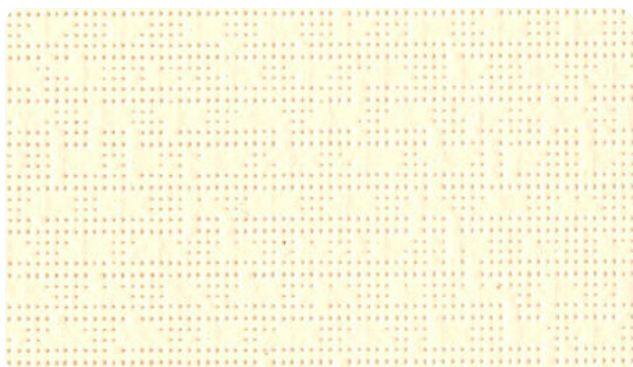

Coloris blanc cassé (référence W96-1103)

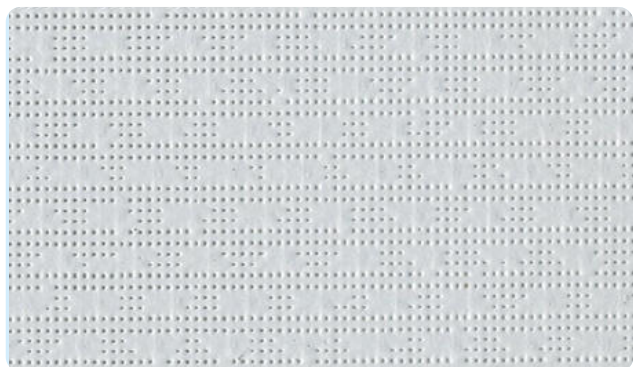

Coloris nuage (référence W96-12171)

